



# ROGNEUSE PUR VERGER 106F



# 106F POUR PLANTATIONS EN LIGNES



## Pour vergers en lignes ou filets antigrêle

Notre écopeuse, grâce à l'écimage en deux mouvements, se prête à des types de plantation en ligne, surtout en présence de filets antigrêle. Cette machine, qui présente une construction simple et robuste, est aussi économique à l'achat qu'à l'usage. Le système de coupe à guillotine permet de tailler des branches très dures avec une excellente qualité de coupe. D'autres lames peuvent être ajoutées à la barre latérale de 2,10 à 3 m pour la taille supérieure et inférieure du feuillage, selon les besoins. Cette machine entièrement oléohydraulique fonctionne directement avec le système hydraulique du tracteur. Elle garantit un haut niveau de sécurité anti-accidents par rapport aux solutions rotatives. Les commandes électrohydrauliques par joystick (obligatoires pour les tracteurs avec cabine) sont disponibles en option.



## Écimage Topping à deux mouvements

L'écimage à deux mouvements est spécifiquement conçu pour éviter le contact avec des poteaux et diverses structures, en permettant la rétraction de la barre de coupe vers l'arrière et une grande inclinaison pour la positionner de manière à pouvoir manœuvrer dans des espaces restreints.



## Entrée dans les espaces étroits

Notre châssis à commande surbaissée de grande qualité est conçu pour avoir des encombrements très réduits. En particulier, il peut amener sa partie haute au centre du tracteur, en permettant l'entrée entre des rangs ou sont présents des filets antigrêle avec ouverture centrale type tente.



## Pour vergers en gobelet

Dans la version avec topping à un mouvement, notre écimeuse s'adapte particulièrement bien aux exigences des plantations en gobelet. Cette machine, qui présente une construction simple et robuste, est aussi économique à l'achat qu'à l'usage. Le système de coupe à guillotine permet de tailler des branches très dures avec une excellente qualité de coupe, jusqu'à 4 cm de diamètre. Les avantages sont d'empêcher la prolifération du feuillage entraînant l'ombrage des plantes voisines. L'intervention annuelle ou biennale permet de limiter les dimensions et de renouveler les rameaux fructifères. De cette manière, on intervient sur les branches de petites dimensions avec une qualité de coupe très élevée et avec une machine de poids, dimensions et coûts qui permettent sa diffusion dans les exploitations agricoles pour une utilisation continue au fil des ans.



## Écimage Topping à un mouvement

L'écimage à un mouvement est conçu pour les plantations de vergers extensifs sans poteaux de soutien. Le réglage de l'inclinaison est hydraulique. En cas de choc, la lame se rétracte grâce à un système de sécurité à base de ressorts à gaz.



# ROGNEUSE PUR VERGER 106F



## Commandes



### électrohydrauliques

Blocs réalisés d'après nos spécifications techniques et utilisant les électrovannes américaines HydraForce. Unique en son genre, le monobloc filtre l'huile en entrée et arrête ainsi les impuretés. Le joystick de commande ergonomique est équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence.



## Pour une coupe parfaite

Notre système dent-lame à guillotine assure une excellente qualité de coupe. Les dents comme les sections sont fixées au moyen de boulons pour permettre un entretien très rapide. Coupes possibles jusqu'à 4 cm de diamètre.

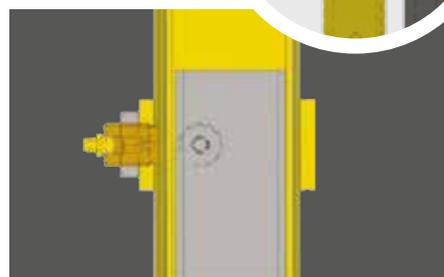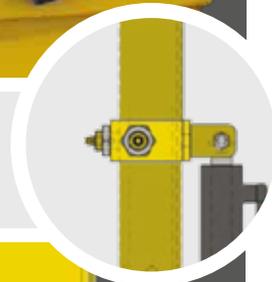

## Systèmes antigrippage

Tous les déplacements du bâti sont basés sur des systèmes anti-frottement comprenant tôles d'acier au silicium et butées en bronze réglables et lubrifiables, et offrent un réglage et un entretien simplifiés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de coupe verticale	de 2,10 à 3 m
Barre de coupe horizontale	de 0,86 à 1,65 m
Diamètre de coupe maximal	4 cm
Débit hydraulique requis	20 à 45 l/min
Poids	180 kg
Déplacement en hauteur	600 mm
Déplacement latéral	500 mm
Inclinaison transversale par rapport à l'avance	+/-25°
Commandes électrohydrauliques	en option



**SPEZIA** s.r.l.

Via Mascaretti, 68  
29010 Pianello V.T. (PC) ITALY

Tel. 0523.998815  
Fax 0523.998777

[www.tecnovict.com](http://www.tecnovict.com)  
[www.agriprecisione.it](http://www.agriprecisione.it)

